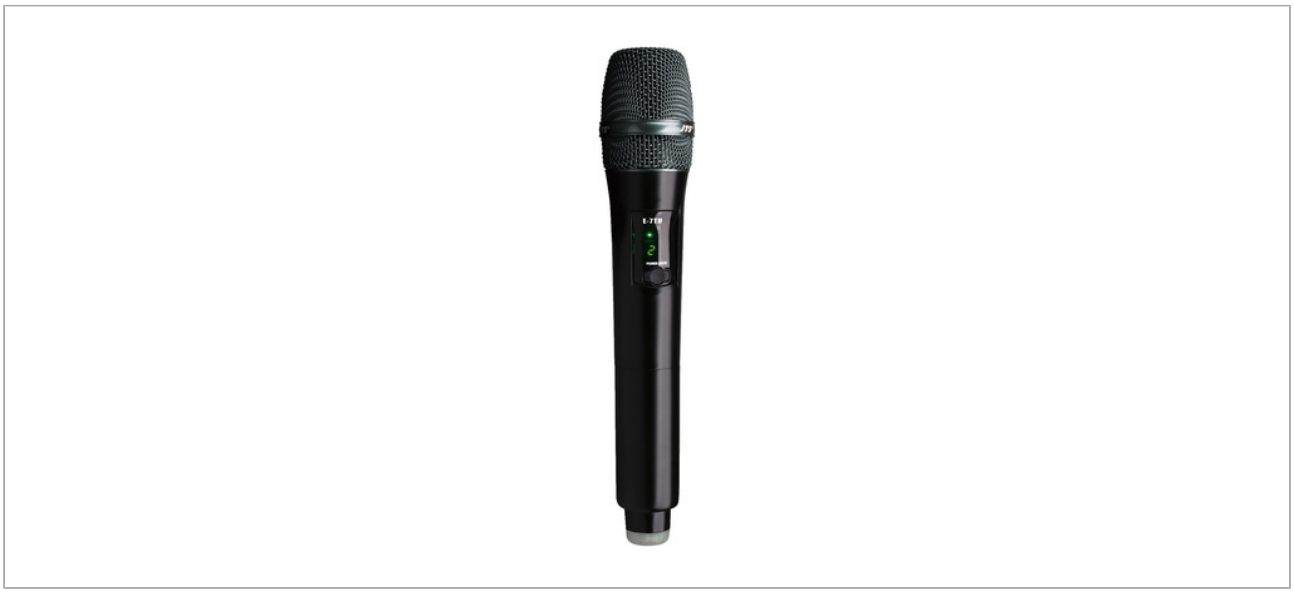


E-7TH/5

Bestell-Nr.: 0259618

PRODUKTINFORMATIONEN

Kondensator-UHF-PLL-Handsender

- 16 Kanäle
- Mute-Funktion
- 7-Segment-Kanalanzeige
- LED-Anzeige für Power, Batteriestatus und Mute

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

TECHNISCHE DATEN

E-7TH/5	
Art	Handmikrofonsender
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Hyperniere
System	Kondensator
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2 x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer	> 25 h
Audio-Frequenzbereich	50-16000 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	218 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,08 x 0,1 m
Bruttogewicht	0,408 kg
Nettogewicht	0,218 kg

E-7TH/5	
EAN-Code	4007754273649
Nettogewicht	0,218 kg