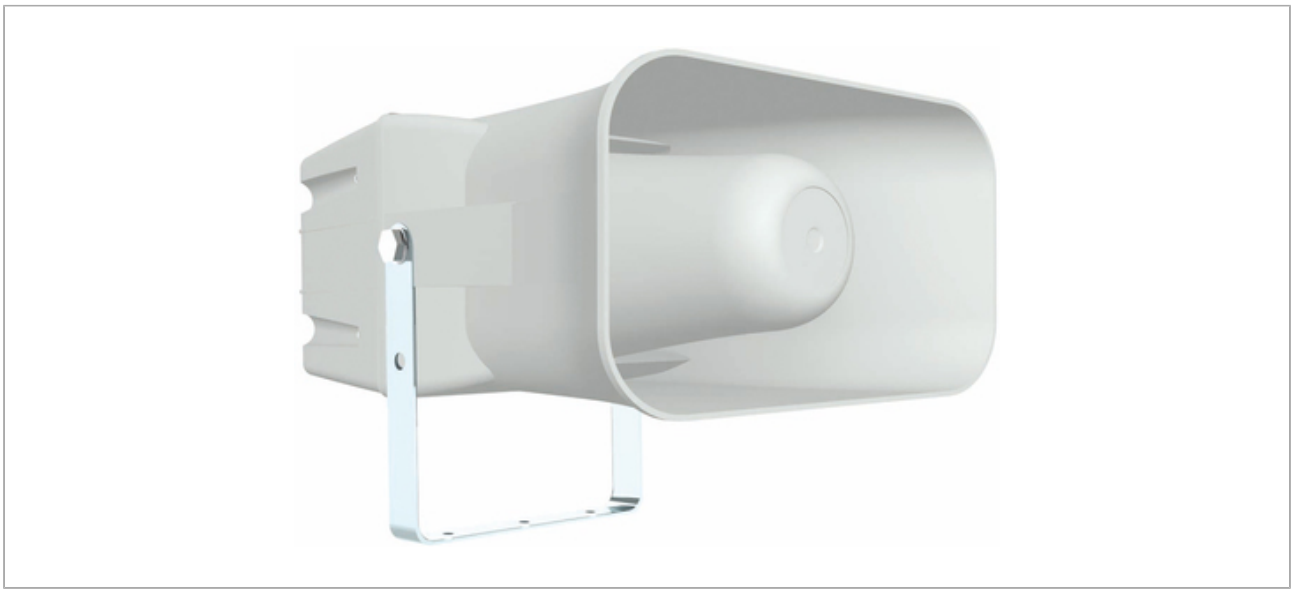


# TR-15-T

Bestell-Nr.: 1001478

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Wetterfester Druckkammerlautsprecher**

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen 15/7,5/3,75 W
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung
- Für den Einsatz in Straßentunneln und schlecht belüfteten Parkgaragen geeignet
- Resistent gegen Abgase (Diesel, Benzin), Auftausalze (NaCl, CaCl), alkalisches Wasser (Beton/Korrosion), Straßenstaub und Vibration durch Verkehr
- IP66-geprüft
- Lichtgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Kabelzuführung über PG-Verschraubung
- Zusätzliche Abflussbohrung im Druckkammergehäuse
- Inklusive Befestigungsbügel aus Edelstahl V4A 1.4571

**Herstellerinformation**
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

# TECHNISCHE DATEN

**TR-15-T**

| | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Belastbarkeit, gesamt | 15 W |
| Nennbelastbarkeit | 15/7,5/3,75 W |
| Frequenzbereich | 350-10000 Hz |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Kennschalldruck | 110 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 120 dB |
| Abstrahlwinkel | H110°/V55° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 110° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 55° |
| Gehäusematerial | ABS |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Montagevorrichtung | Montagebügel, Edelstahl |
| Schutzart | IP66 |
| Zul. Einsatztemperatur | -40 °C bis + 90 °C |
| Abmessungen | 180 x 120 x 230 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 230 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Eingänge | M20-Kabelverschraubung |
| Sonstiges | wetterfest |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,18 x 0,18 x 0,267 m |
| Bruttogewicht | 2,1 kg |
| Nettogewicht | 2 kg |

**TR-15-T**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754430110 |
| Nettogewicht | 2 kg |