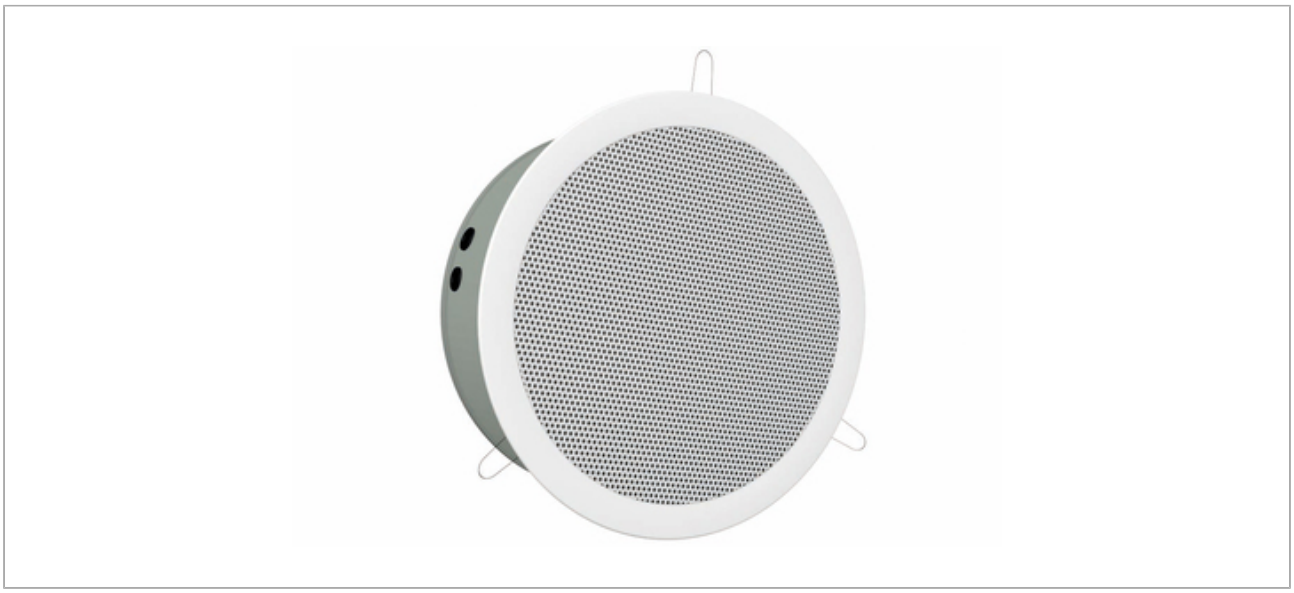


# WDR-245-A/B-F-EN-10

Bestell-Nr.: 1001420

## PRODUKTINFORMATIONEN

**ELA-A/B-Deckenlautsprecher**
mit EN-54-24-Zertifizierung mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 unabhängige Lautsprechersysteme
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit sehr hohem Wirkungsgrad und hoher Maximallautstärke
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über WAGO-Klemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

**Herstellerinformation**
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

# TECHNISCHE DATEN

**WDR-245-A/B-F-EN-10**

| | |
|---|---|
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Frequenzbereich | 80-20000 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 2 x 10/5/2,5 W |
| Kennschalldruck | 2 x 92 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m) |
| Max. Nennschalldruck | 2 x 102 dB (1 m)87 dB (EN, 4 m) |
| Abstrahlwinkel horizontal | 180° (500 Hz)180° (1 kHz)160° (2 kHz)80° (4 kHz) |
| Abstrahlwinkel vertikal | 180° (500 Hz)180° (1 kHz)160° (2 kHz)80° (4 kHz) |
| Einbauöffnung | Ø 230 mm |
| Abmessungen | Ø 252 mm x 105 mm |
| Außendurchmesser | Ø 252 mm |
| Breite | Ø 252 mm |
| Höhe | Ø 252 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe | Weiß, RAL 9010 |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 200er |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,27 x 0,27 x 0,115 m |
| Bruttogewicht | 1,7 kg |
| Nettogewicht | 1,6 kg |

**WDR-245-A/B-F-EN-10**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754429558 |
| Nettogewicht | 1,6 kg |